

Protection efficace des bottes de paille, de foin et des céréales



Protection efficace des bottes de paille et de foin


Toptex® - délestage d'eau et perméabilité à l'air

- perméable à l'air et la vapeur
- très bonne évacuation de l'eau (évacue l'eau à des angles d'inclinaison $> 45^\circ$)
- résistant au soulèvement par le vent
- la paille sèche même après de fortes pluies
- haute résistance au tractage et à la déchirure (résiste même aux vents forts)
- stabilité aux UV (durée de vie d'au moins 3 ans)




Règles de base pour l'installation

- Mise en place du « toit » (plus il est pentu, mieux c'est)
- Serrez fermement le tissu
- Fixer avec des crochets en U et des sacs de sable

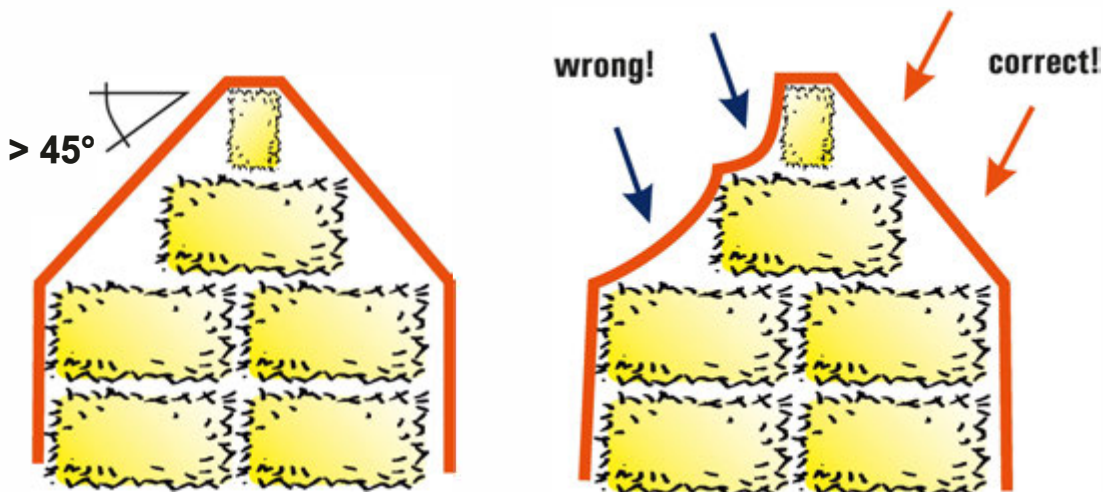

Protection des céréales

- protège vos grains de la contamination par les excréments d'oiseaux, les poussières et autres
- perméable à l'air et la vapeur (pas de réchauffement !)
- compatibilité certifiée aux aliments
- pas de condensation de l'eau
- parfait pour la ventilation
- manipulation facile

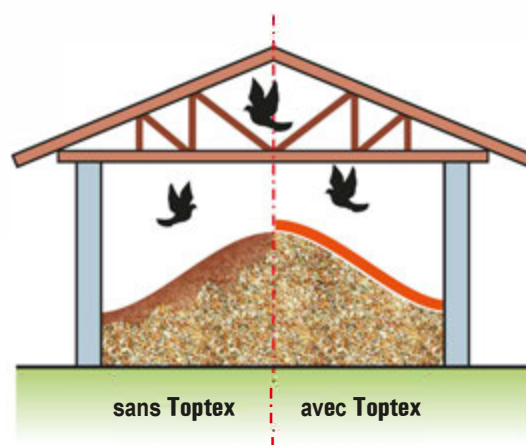

Protection des céréales – Instructions pour l'installation



(1) dérouler le tissu



(2) couper à l'aide de ciseaux...



(3) ...ou d'un cutter



(4) replier




(5) chevaucher



(6) fixer avec des sacs de sable

Description du produit


Toptex® est un tissu non tissé fabriqué à partir de filaments continus résistants à la pourriture, en polypropylène stabilisé à 100% aux UV.

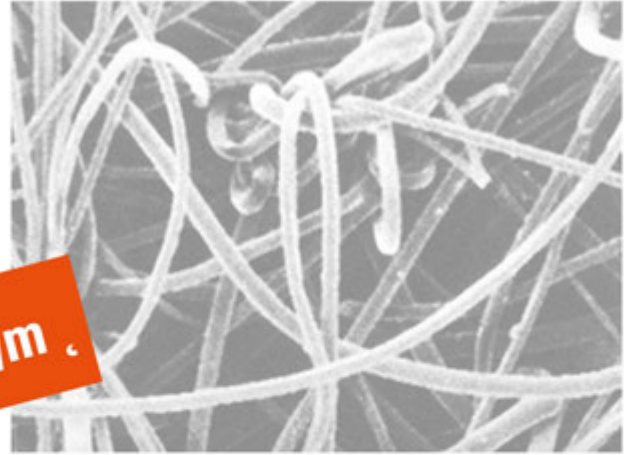

130 gr/m

Dimensions

Largeur	9,80 m	9,80 m	12 m
Largeur du rouleau	2,45 m	2,45 m	2,25 m
Longueur	12,5 m	25 m	25 m
Poids du rouleau	approx. 18 kg	approx. 37 kg	45 kg

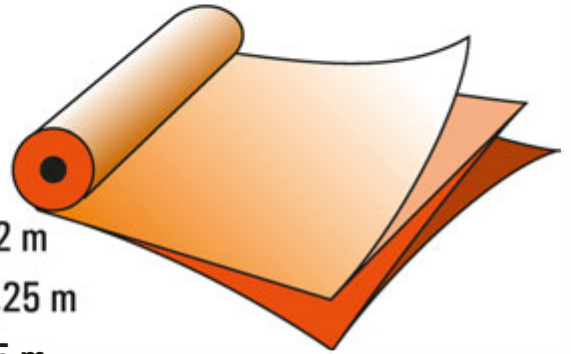

Les informations contenues dans cette brochure correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Les informations sont susceptibles d'être modifiées et mises à jour avec les nouvelles données scientifiques disponibles. Cette brochure ne peut donner lieu à aucune réclamation ou responsabilité, explicite ou implicite, notamment en cas de dommages corporels.

TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH
Schachermayerstr. 18, A-4021 Linz, Austria
Tel. +43 732 6983 0, Fax +43 732 6983 5353
service.toptex@tencate.com, www.toptex.eu

502 532 | 04.2012