



12 Vliesnägel / Montageset zur Fixierung eines TopTex® Heu- oder Strohschutzvlieses 12 protection fabric pins / assembly kit to fix TopTex® Hay or Straw protection fabric

Achtung! Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung!

Anwendungsbeschreibung:

12 Vliesnägel zur Befestigung eines Strohschutzvlieses mit 9,8 x 12,5 m. Nach Bedarf alle 3 - 4 m das Vlies mit einem Nagel befestigen und dabei auf eine straffe Spannung achten. Bei besonders windexponierten Lagen kann eine zusätzliche Befestigung nötig sein.


Bei größeren Vliesabmessungen weitere Vliesnägel verwenden.

Einlagerung nur von trockenem, lagerfähigem Stroh und Heu. Bei Zuwiderhandlung gegen die Verlegeanleitung oder unsachgemäßen Mietenaufbau kann keinerlei Haftung übernommen werden. Bei nicht anleitungsgemäßer Verwendung kann es zu Unbrauchbarkeit des eingelagerten Gutes durch Schimmelbildung, Durchnässung, Verrottung etc. kommen.


Im Falle von Starkregen (nach Definition des deutschen Wetterdienstes DWD) kann es zu starker Durchnässung kommen. Die Trocknungswirkung kann nach solchen Ereignissen eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen werden.

Die grundlegenden Verlegehinweise beachten:

- Miete und Vlies in Windrichtung ausrichten.
- Dachflächenneigung min. 45 Grad
- Max. Breite Quaderballenmiete 5 m
- Vlies straff spannen, mit Vliesnägeln fixieren.
- Nicht unter Bäumen! (Schlagregengefahr bei Wind)

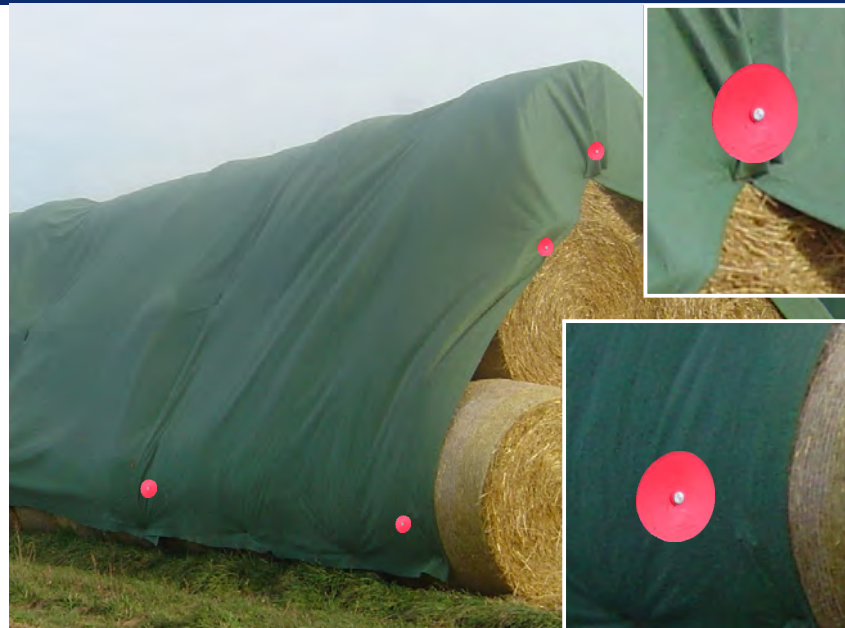

Die Angaben in dieser Broschüre entsprechen unserem letzten Wissensstand und bedürfen bei Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse einer Revision. Eine Haftung, welcher Art auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck oder für Patentverletzungen, kann daraus nicht abgeleitet werden. Bei allen Abbildungen handelt es sich nur um Symbolbilder und nicht um eine allgemeingültige Anwendungsempfehlung.

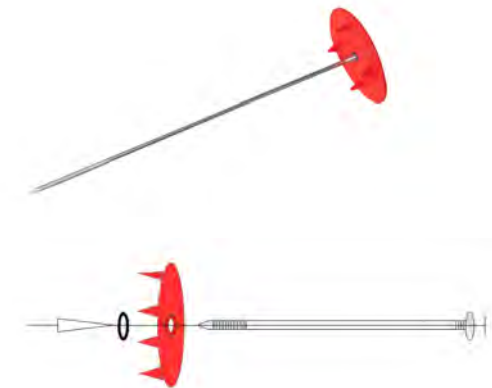

12 Viiesnägel / Montagset zur Fixierung eines TopTex® Heu- oder Strohschutzvlieses 12 protection fabric pins / assembly kit to fix TopTex® Hay or Straw protection fabric

502988 | 01.2013



EN

Attention! Please obey the installation guidelines!

Installation guidelines:
Use 12 protection fabric pins to fix a straw cover 9,8 by 12,5 m. Clamp the fabric with a pin every 3 to 4 m according to requirements and make sure it is tightened properly. Additional fastening can become necessary if exposed to strong wind.


Apply more pins with larger fabric dimensions.

Storage of dry, storable straw and hay only. No liability is assumed in case of non-compliance with the installation instructions or improper stacking. Failure to understand or comply with the instructions of use may result in mold formation, wetting, rotting etc. of the stored material, making it unfit for use.


In case of intense rain (by definition of "Deutscher Wetterdienst DWD") heavy wetting may appear. After such cases the drying effect may be restrained or even debarred.

Please follow the essential installation guidelines:

- Orientate stack and fabric into principal wind direction
- Cover with a "roof" sloping by min. 45° - Max. pile width 5 m
- Tighten the fabric firmly, fix with protection fabric pins
- Not below trees! (Danger of heavy precipitation caused by wind)

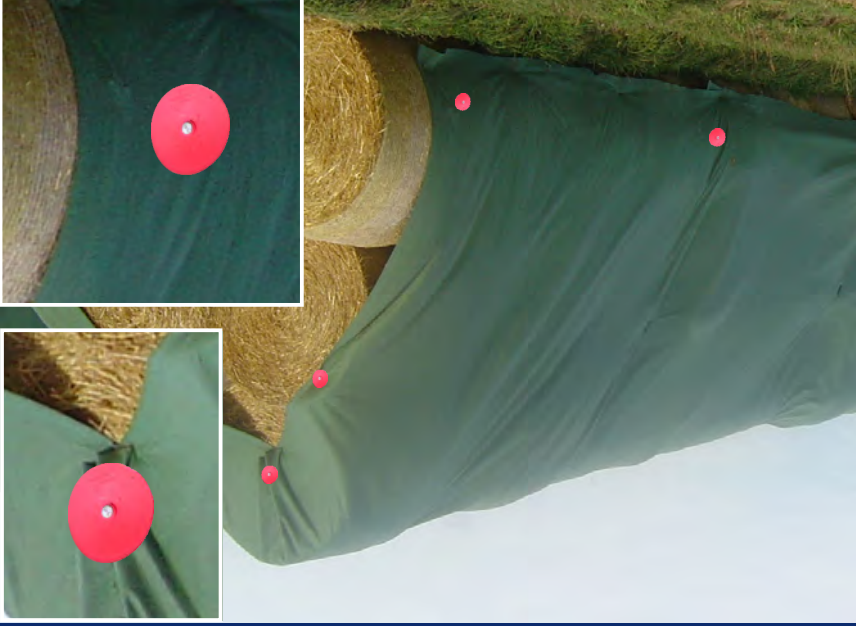

TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH
Schachermayerstr. 18, A-4021 Linz, Austria
www.tencategeosynthetics.com

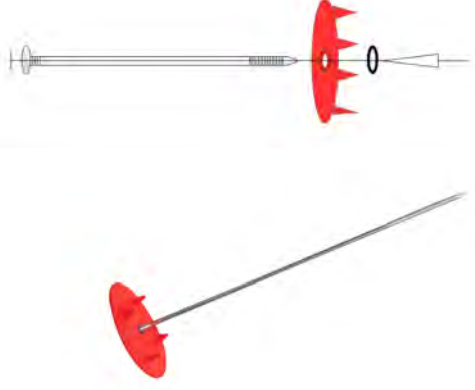

EN
The information given in this brochure is to the best of our knowledge true and correct, however new research results and practical experience can make revisions necessary. No guarantee or liability can be drawn from the information mentioned herein. Furthermore, it is not our intention to violate any patents or licences. All pictures shown are symbolic and do not represent a general recommendation of use.

TENCATE
materials that make a difference